


BODENFRÄSE 200 HY + R








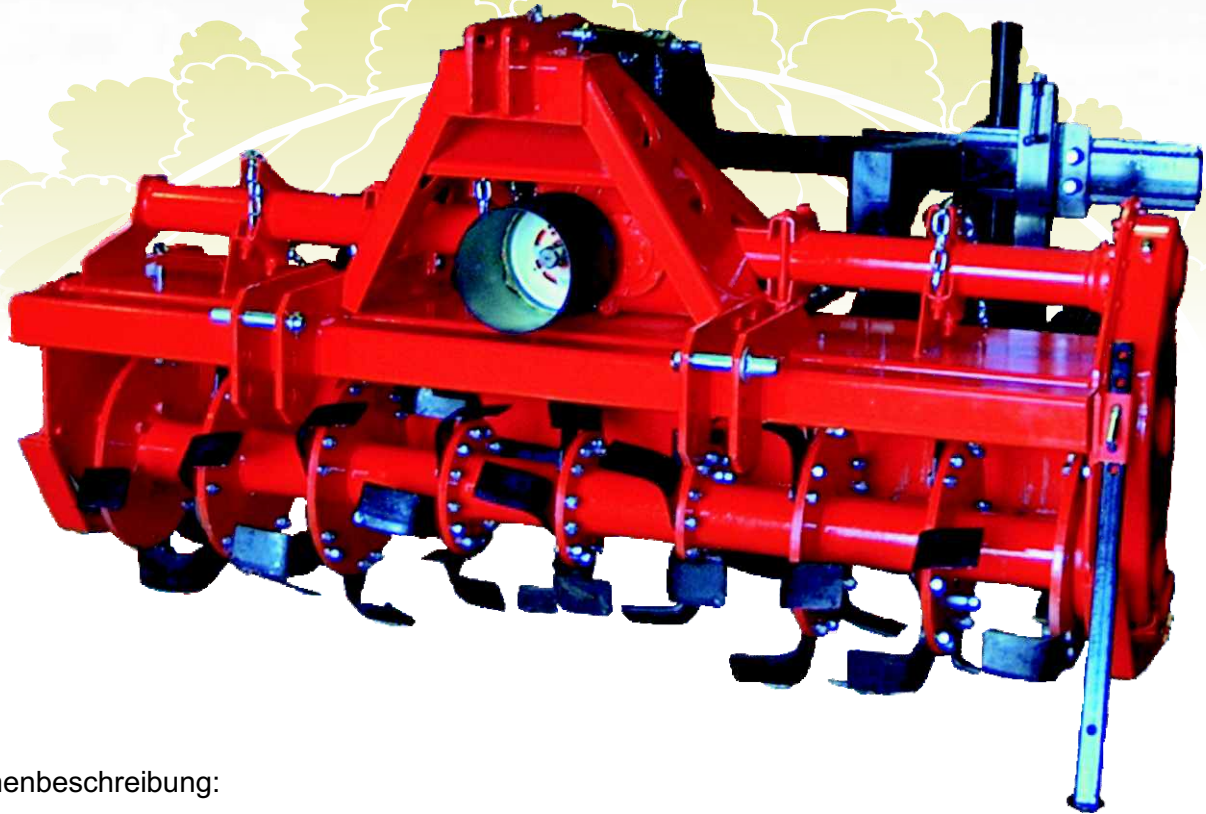


Maschinenbeschreibung:

1. mehrstufiges Wechselgetriebe
2. Bauart für Traktoren bis 200 PS geeignet
3. ZW (P.T.O.) 1000 U/min
4. mögliche Rotordrehzahlen (bei ZW 1000): 154, 170, 194, 215, 250 oder 280 U/min
5. Heck- Dreipunktaufhängung
6. Zahnradseitentrieb
7. abgesetzter Rotor für den mittleren Bereich
8. im Lieferumfang sind Scheiben enthalten, so dass die abgesetzten Rotorscheiben auf den gleichen Durchmesser gebracht werden können, wie die äußeren Rotorscheiben
9. Gelenkwelle

Sonderzubehör:

1. andere Getriebevarianten
2. Handschaltung am Getriebe
3. Ausstattung mit Scheibenpflug (Scheibendurchmesser 660 – 710mm)
4. Front – Heckanbau mit Durchtrieb am Getriebe

TECHNISCHE BESCHREIBUNG


Mod. 200 HY+R											
	cm	ins	cm	cm	PS	Kg	cm			G.B.	L.B.
HY 180	210	80''	90	90	90 100	760	30	42	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
HY 205	235	90''	102	103	100 110	870	30	48	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
HY 230	260	100''	120	110	110 120	975	30	54	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
HY 255	285	110''	120	135	120 130	1080	30	60	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Normale Ausführung
(Getriebe MZ-3A)

Sonderzubehör
(Getriebe DZ-821)




Gangwechsel

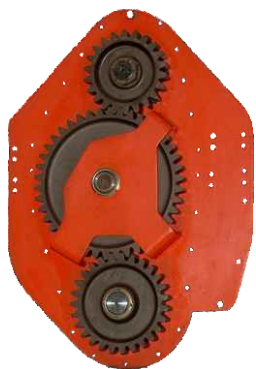

Zahnradseitentrieb

Zusatzausstattung mit Scheibenflug möglich
(Scheibendurchmesser 660 - 710mm)

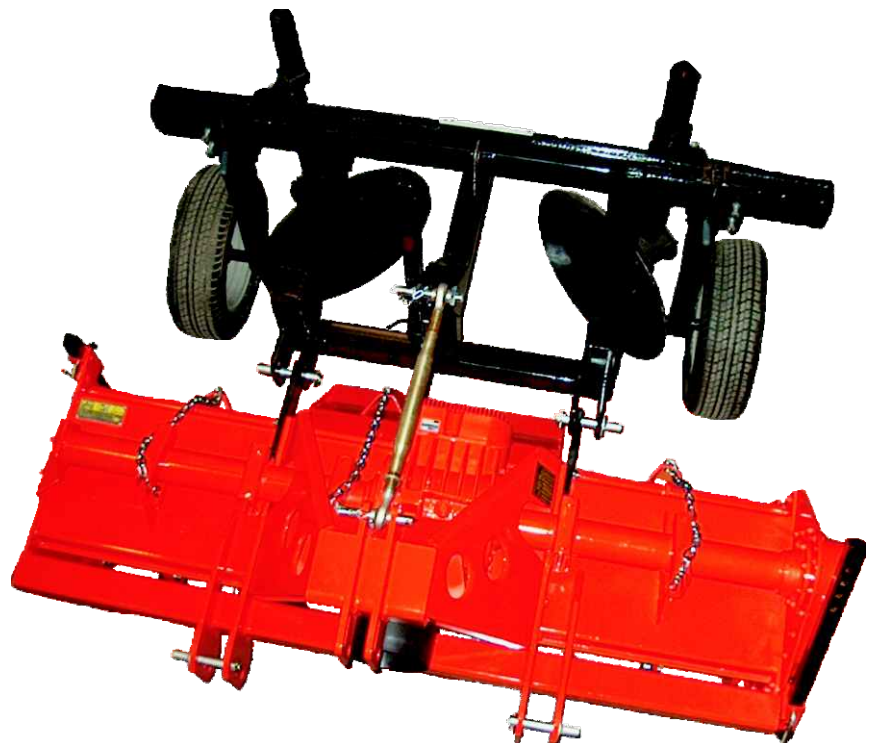

ACKER

KONSTANTINIDIS & Co AG
GR 57 022 SINDOS – THESSALONIKI
Tel: (0030)2310 – 797.984, 797.985
Fax : (0030) 2310 – 799.627

www.acker.gr
e-mail: info@acker.gr
GRIECHENLAND

TÜV HELLAS

