

## BODENFRÄSE SK (F-H)



Starre, mittlere Bodenfräse mit 1 - Gang Getriebe, Zahnradseitentrieb bis 50/75 PS.  
ZW 1000 U/min.

TYP	Arbeitsbreite cm (in)	Kraftbedarf PS	Anzahl Winkelmesser	Gewicht Kg
SK (F-H) 105	105 (40")	22-26	24	270
SK (F-H) 130	130 (50")	30-35	30	320
SK (F-H) 155	155 (60")	40-45	36	370
SK(N) (F-H) 180	180 (70")	50-55	42	420
SK(N) (F-H) 205	205(80")	55-60	48	470




### Maschinenbeschreibung:


1. Front – Heck Dreipunktaufhängung
2. 2 Stützräder mit 205er Bereifung
3. Zahnradseitentrieb
4. ZW (P.T.O.): 1000 U/min
5. Rotordrehzahl: 245 U/min
6. Gelenkwelle mit Reibscheibenkupplung
7. 4 Unterlenker

### Sonderzubehör:

1. ZW (P.T.O.): 1000 U/min mit Rotordrehzahl 355 U/min
2. ZW (P.T.O.): 1000 U/min mit Rotordrehzahl 568 U/min

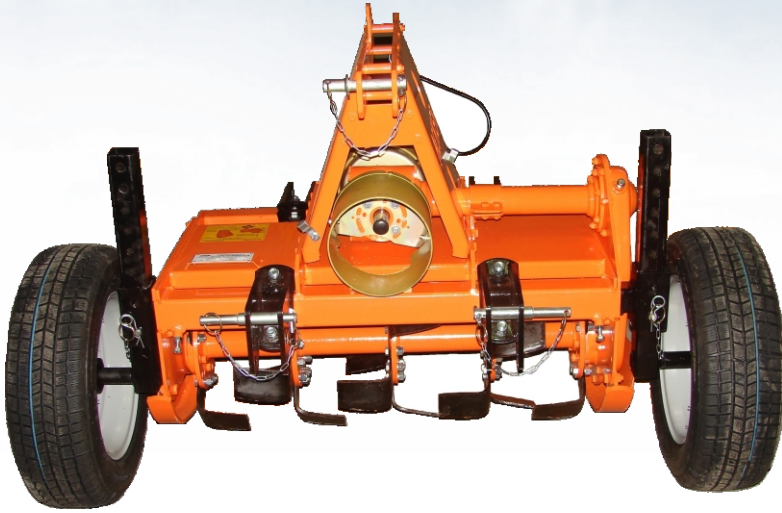

Zahnradseitentrieb

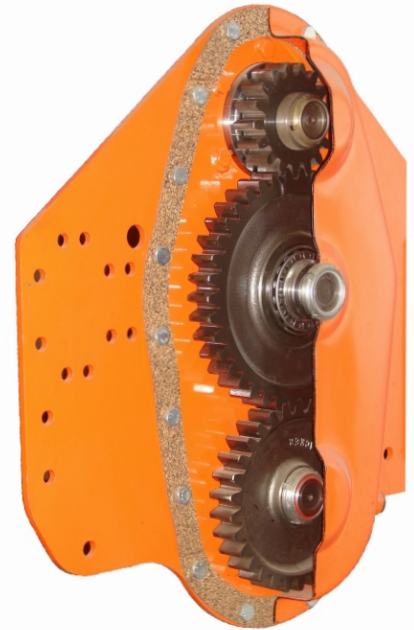

**ACKER**

KONSTANTINIDIS & Co AG  
GR 57 022 SINDOS – THESSALONIKI  
Tel: (0030)2310 – 797.984, 797.985  
Fax : (0030) 2310 – 799.627

[www.acker.gr](http://www.acker.gr)  
e-mail: [info@acker.gr](mailto:info@acker.gr)  
GRIECHENLAND

**TUV HELLAS**

