


## BODENFRÄSE E (F-H)




**Starre, schwere Bodenfräse mit 1 – Gang Getriebe, Kettenseitentrieb oder Zahnradseitentrieb mit Kufen bis 100 PS.ZW 1000 U/min.**

TYP	Arbeitsbreite	Kraftbedarf	Anzahl Winkelmesser	Gewicht
	cm (in)	PS		kg
E (F-H) 105	105 (40")	35-40	24	440
E (F-H) 130	130 (50")	45-50	30	490
E (F-H) 155	155 (60")	55-60	36	540
E (F-H) 180	180 (70")	65-70	42	590

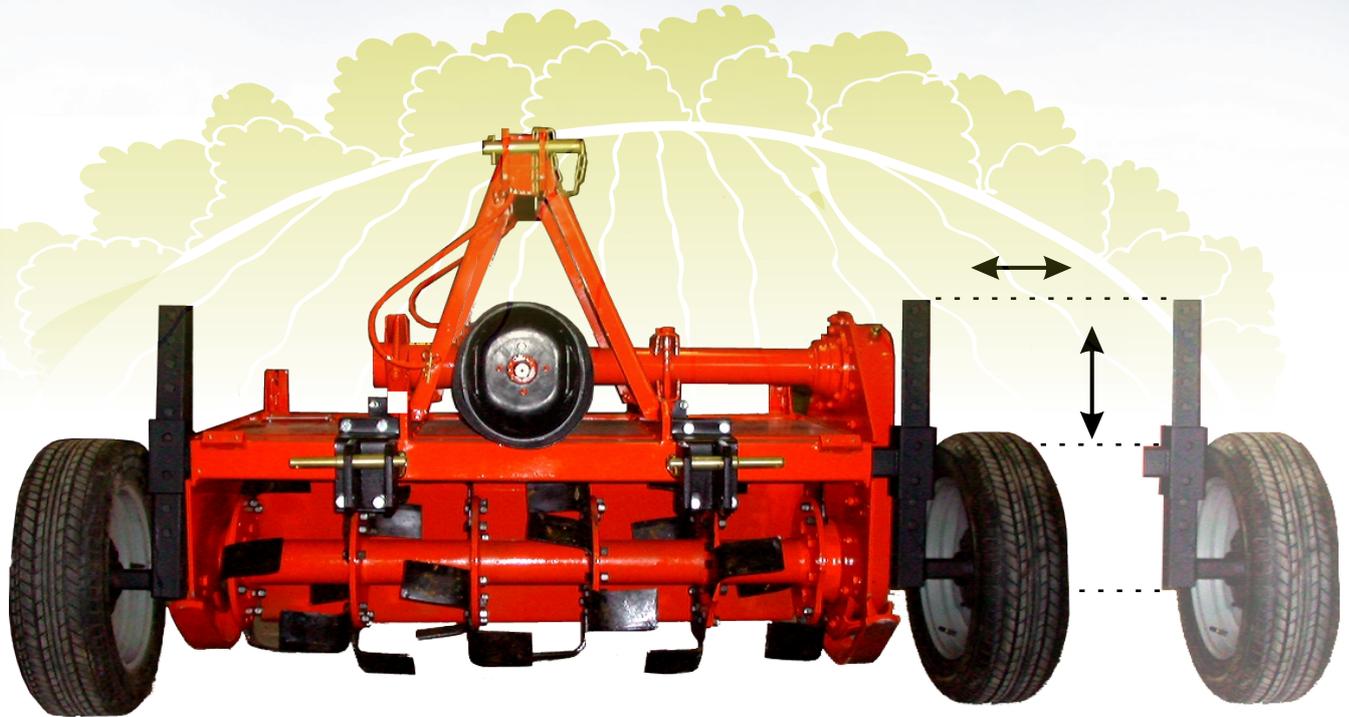

**Zahnradseitentrieb**



**Kettenseitentrieb**



**Maschinenbeschreibung:**

1. Front – Heck Dreipunktaufhängung
2. 2 Stützräder mit 205er Bereifung
3. Ketten- oder Zahnradseitentrieb
4. ZW (P.T.O.): 1000 U/min
5. Rotordrehzahl: 280 U/min
6. Gelenkwelle
7. 4 Unterlenker

**Sonderzubehör:**

1. ZW (P.T.O.): 1000 U/min mit Rotordrehzahlen 365 oder 240 U/min
2. ZW (P.T.O.): 1000 U/min mit Rotordrehzahlen 460 oder 440 U/min

**ACKER**

KONSTANTINIDIS & Co AG  
 GR 57 022 SINDOS – THESSALONIKI  
 Tel: (0030)2310 – 797.984, 797.985  
 Fax : (0030) 2310 – 799.627

[www.acker.gr](http://www.acker.gr)  
 e-mail: [info@acker.gr](mailto:info@acker.gr)  
 GRIECHENLAND

**TÜV HELLAS**

