


MULCHER KTS - LDM

Schlegeltypen



Rotordurchmesser 133mm
ZW 540 U/min.

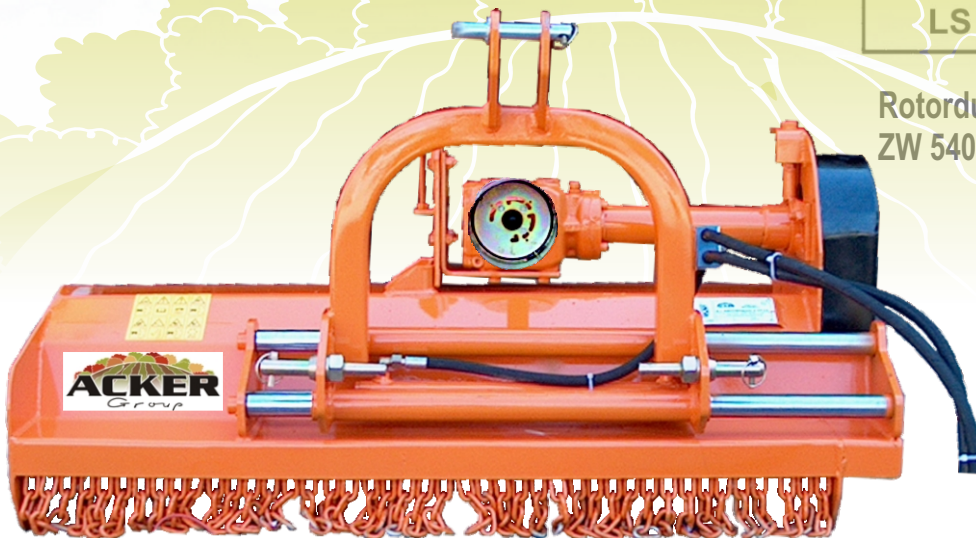

TYP	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Kraftbedarf	Anzahl Schlegel Typ	Gewicht
	mm	mm	PS	LS	Kg
KTS-LDM 80	800	950	16 18	12	215
KTS-LDM 90	900	1050	18 20	12	230
KTS-LDM 100	1000	1150	20 22	16	240
KTS-LDM 110	1100	1250	22 25	16	255
KTS-LDM 125	1250	1400	25 30	20	270
KTS-LDM 135	1350	1500	30 35	20	280
KTS-LDM 150	1500	1650	35 40	24	295

Grundausstattung :

- Seitlicher Keilriemenantrieb (3)
- Schlegeltyp (LS)
- Weiterer möglicher Schlegeltyp (Z)
- Hydraulischer Seitenverschub
- Getriebe bis Seitenplatte 440cm

Extra:

- Front – Heckenbau mit Spezialgetriebe
- Mittige Anordnung

ACKER

KONSTANTINIDIS & Co. AG
GR 57 022 SINDOS – THESSALONIKI
Tel: (0030)2310 – 797.984, 797.985
Fax : (0030) 2310 – 799.627

www.acker.gr
e-mail: info@acker.gr
GRIECHENLAND

TÜV HELLAS

