


# MULCHER KTS - V (NS)

## Schlegeltypen



Rotordurchmesser 160mm  
ZW 540 oder 1000 U/min.

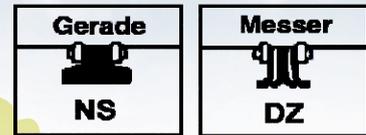

TYP	Arbeitsbreite mm	Gesamtbreite mm	Kraftbedarf PS	Anzahl Schlegel Typ		Gewicht kg
				NS	DZ	
KTS-V (NS) 125	1250	1400	25 – 30	10	40	420
KTS-V (NS) 135	1350	1500	30 – 40	10	40	445
KTS-V (NS) 150	1500	1650	40 – 50	12	48	470
KTS-V (NS) 162	1620	1750	50 – 60	12	48	495
KTS-V (NS) 175	1750	1900	60 – 70	16	56	520
KTS-V (NS) 200	2000	2150	70 – 80	16	64	545
KTS-V (NS) 225	2250	2400	80 – 90	20	72	570

### Grundausstattung:

Getriebe mit Freilaufkupplung  
Seitlicher Keilriemenantrieb (4)  
Schlegeltyp (NS)  
Weitere mögliche Schlegeltypen (DZ)

### Extras:

Heckzinken für das Sammeln von Holzstücken  
Stützräder  $\Phi$ 190mm (1 Satz)  
Hydraulische Seitenverschiebung  
Vorbereitung für seitliche Kreisel - Schwenkscheibe  
Seitliche Kreisel - Schwenkscheibe (+ 500 mm Arbeitsbreite )  
Front – Heck Anbau mit Spezialgetriebe  
Laufkufen (1 Satz)  
Staublippe aus elastischem Kunststoff

**ACKER**

KONSTANTINIDIS & Co. AG  
GR 57 022 SINDOS – THESSALONIKI  
Tel: (0030)2310 – 797.984, 797.985  
Fax : (0030) 2310 – 799.627

[www.acker.gr](http://www.acker.gr)  
e-mail: [info@acker.gr](mailto:info@acker.gr)  
GRIECHENLAND

**TÜV HELLAS**

