


# MULCHER KTS - V (LS)

## Schlegeltypen



Rotordurchmesser 160mm  
ZW 540 oder 1000 U/min.

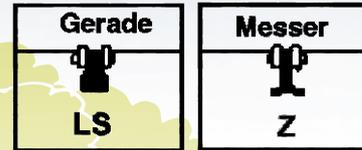

TYP	Arbeitsbreite mm	Gesamtbreite mm	Kraftbedarf PS	Anzahl Schlegel Typ		Gewicht kg
				LS	Z	
KTS-V (LS) 125	1250	1400	25 – 30	24	48	450
KTS-V (LS) 135	1350	1500	30 – 40	24	48	480
KTS-V (LS) 150	1500	1650	40 – 50	24	60	510
KTS-V (LS) 162	1620	1750	50 – 60	24	60	540
KTS-V (LS) 175	1750	1900	60 – 70	28	72	570
KTS-V (LS) 200	2000	2150	70 – 80	32	84	600
KTS-V (LS) 225	2250	2400	80 – 90	36	96	630

### Grundausrüstung:

Getriebe mit Freilaufkupplung  
Seitlicher Keilriemenantrieb (4)  
Grundausrüstung mit Schlegeltyp (LS)  
Weiterer möglicher Schlegeltyp (Z)

### Extras:

Heckzinken für das Sammeln von Holzstücken  
Stützräder  $\Phi$ 190mm (1 Satz)  
Hydraulische Seitenverschiebung  
Vorbereitung für seitliche Kreisel – Schwenkscheibe  
Seitliche Kreisel – Schwenkscheibe (+ 500 mm Arbeitsbreite)  
Front – Heck Anbau mit Spezialgetriebe  
Laufkufen (1 Satz)  
Staublippe aus elastischem Kunststoff

**ACKER**

KONSTANTINIDIS & Co. AG  
GR 57 022 SINDOS – THESSALONIKI  
Tel: (0030)2310 – 797.984, 797.985  
Fax : (0030) 2310 – 799.627

[www.acker.gr](http://www.acker.gr)  
e-mail: [info@acker.gr](mailto:info@acker.gr)  
GRIECHENLAND

**TÜV HELLAS**

