


## MULCHER KTS - F (LS)

### Schlegeltypen

<b>Gerade</b>	<b>Messer</b>
	
<b>LS</b>	<b>Z</b>

Rotordurchmesser 160mm  
ZW 540 oder 1000 U/min.

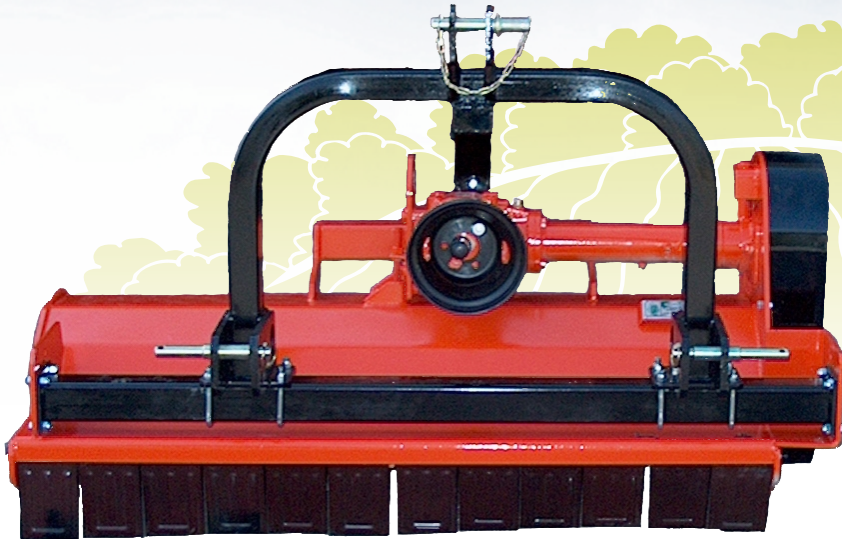

TYP	Arbeitsbreite mm	Gesamtbreite mm	Kraftbedarf PS	Anzahl Schlegel Typ		Gewicht kg
				LS	Z	
<b>KTS-F (LS) 125</b>	1250	1400	25 – 30	24	48	415
<b>KTS-F (LS) 135</b>	1350	1500	30 – 40	24	48	435
<b>KTS-F (LS) 150</b>	1500	1650	40 – 50	24	60	460
<b>KTS-F (LS) 162</b>	1620	1750	50 – 60	24	60	500
<b>KTS-F (LS) 175</b>	1750	1900	60 – 70	28	72	515
<b>KTS-F (LS) 200</b>	2000	2150	70 – 80	32	84	555
<b>KTS-F (LS) 225</b>	2250	2400	80 – 90	36	96	595

#### Grundausrüstung:

Getriebe mit Freilaufkupplung  
Seitlicher Keilriemenantrieb (4)  
Schlegel Typ (LS)  
Weiterer möglicher Schlegeltyp (Z)

#### Extras:

Stützräder  $\phi$ 190mm (1 Satz)  
Front – Heck Anbau mit Spezialgetriebe  
Laufkufen (1 Satz)  
Staublippe aus elastischem Kunststoff