



MULCHER KTS - FN (NS)

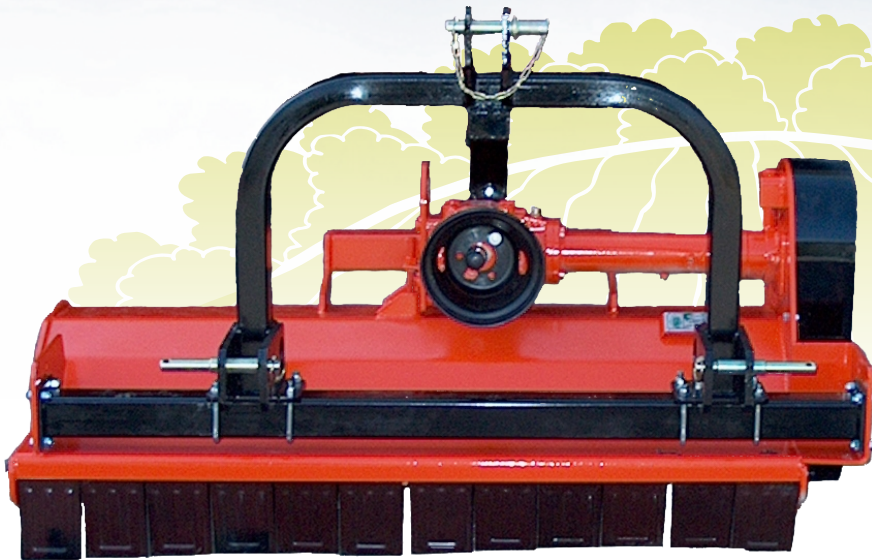

Schlegeltypen

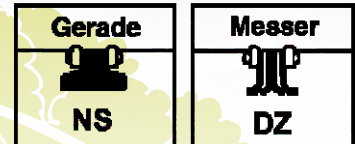

Rotordurchmesser 205mm
ZW 540 oder 1000 U/min.

TYP	Arbeitsbreite mm	Gesamtbreite mm	Kraftbedarf PS	Anzahl Schlegel Typ		Gewicht kg
				NS	DZ	
KTS-FN (NS) 150	1500	1650	40 – 50	12	48	460
KTS-FN (NS) 162	1620	1750	50 – 60	12	48	500
KTS-FN (NS) 175	1750	1900	60 – 70	16	56	515
KTS-FN (NS) 200	2000	2150	70 – 80	16	64	555
KTS-FN (NS) 225	2250	2400	80 – 90	20	72	595
KTS-FN (NS) 250	2500	2650	90 – 100	20	80	635
KTS-FN (NS) 275	2750	2900	100 – 110	24	88	675
KTS-FN (NS) 300	3000	3150	110 – 120	24	96	715

Grundausstattung:

Getriebe mit Freilaufkupplung
Seitlicher Keilriemenantrieb (5)
Schlegeltyp (NS)
Weitere mögliche Schlegeltypen (DZ)

Extras:

Stützräder Φ 190mm (1 Satz)
Front – Heck Anbau Spezialgetriebe
Laufkufen (1 Satz)
Staublippe aus elastischem Kunststoff