


MULCHER KTS - FN (LS)

Schlegeltypen



Rotordurchmesser 205mm
ZW 540 oder 1000 U/min.

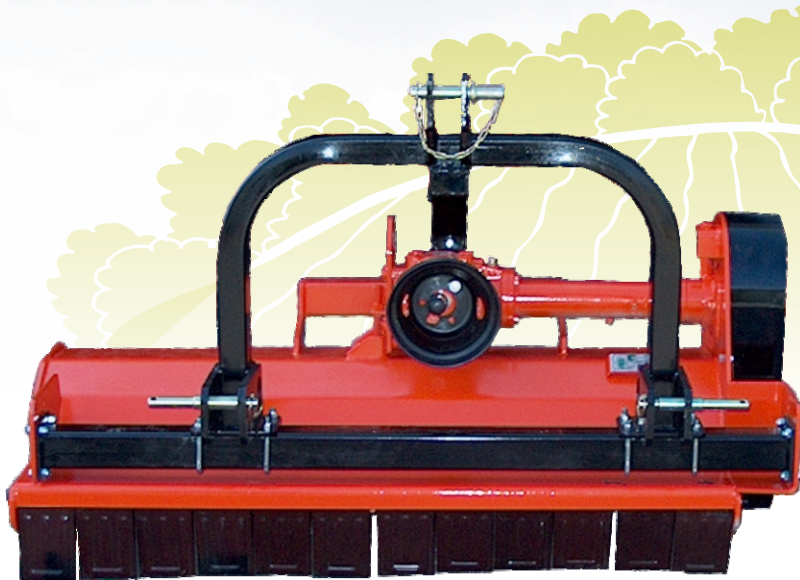

TYP	Arbeitsbreite mm	Gesamtbreite mm	Kraftbedarf PS	Anzahl Schlegel Typ		Gewicht kg
				LS	Z	
KTS-FN (LS) 150	1500	1650	40 – 50	24	60	460
KTS-FN (LS) 162	1620	1750	50 – 60	24	60	500
KTS-FN (LS) 175	1750	1900	60 – 70	28	72	515
KTS-FN (LS) 200	2000	2150	70 – 80	32	84	555
KTS-FN (LS) 225	2250	2400	80 – 90	36	96	595
KTS-FN (LS) 250	2500	2650	90 – 100	40	108	635
KTS-FN (LS) 275	2750	2900	100 – 110	44	120	675
KTS-FN (LS) 300	3000	3150	110 – 120	48	132	715

Grundausrüstung:

Getriebe mit Freilaufkupplung
Seitlicher Keilriemenantrieb (5)
Schlegeltyp (LS)
Weiterer möglicher Schlegeltyp (Z)

Extras:

Stützräder Φ 190mm (1 Satz)
Front – Heck Spezialgetriebe
Laufkufen (1 Satz)
Staublippe aus elastischem Kunststoff

ACKER

KONSTANTINIDIS & Co. AG
GR 57 022 SINDOS – THESSALONIKI
Tel: (0030)2310 – 797.984, 797.985
Fax : (0030) 2310 – 799.627

www.acker.gr
e-mail: info@acker.gr
GRIECHENLAND

TÜV HELLAS

